
T IR HJ
连接接套,T形

属性

接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	A型
接口 2 + 3	UN/UNF外螺纹
密封形式 2 + 3	74°外锥
结构类型	接头管套
结构形式	T形
原料	钢
表面保护	电镀涂层



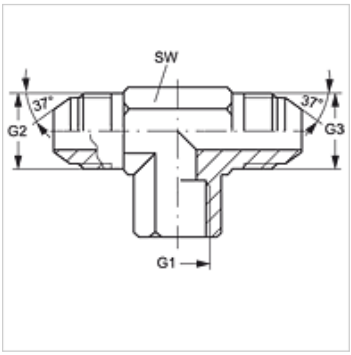

货品

名称	G1	G2 - G3	SW (mm)
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41

SW = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。