


### 属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	E型
接口 2	测量技术用插式接口
结构类型	带测量接口的旋入式接套
供货范围	带闭锁插头和定位销
温度 min.	-20 °C
温度 max.	100 °C
原料	钢
表面保护	电镀涂层

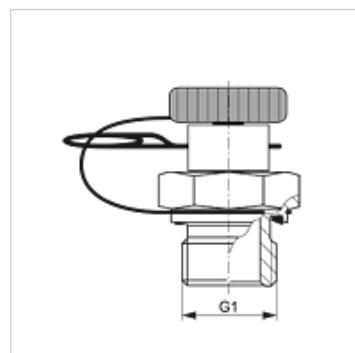

### 货品

名称	G1	最大工作压力 (bar)
HFM MK 12-1.5 S ED	M 12 x 1.5	400
HFM MK 14-1.5 S ED	M 14 x 1.5	400
HFM MK 16-1.5 S ED	M 16 x 1.5	400
HFM MK 18-1.5 S ED	M 18 x 1.5	400

### 备件

HFM ST 闭锁插头插式接合器 DN 2