


### 属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	B型
接口 2	测量技术用插式接口
结构类型	带测量接口的旋入式接套
供货范围	带闭锁插头和定位销
温度 min.	-20 °C
温度 max.	100 °C
原料	钢
表面保护	电镀涂层

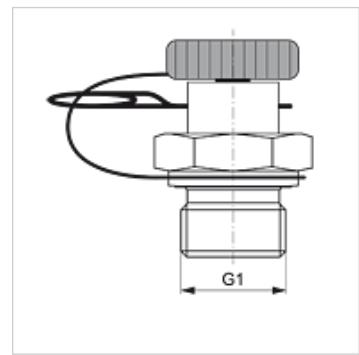

### 货品

名称	G1	最大工作压力 (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

### 备件

HFM ST 闭锁插头插式接合器 DN 2