


# JG 01 (zyl.)

旋入式连接器

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围	气动、真空和食品应用
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	旋入式接套上封闭式O形圈
接口 2	插式接头
结构形式	直道
结构类型	旋入式连接器
颜色	黑色
适用介质	空气 液体媒介 惰性气体,如N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
原料	乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈

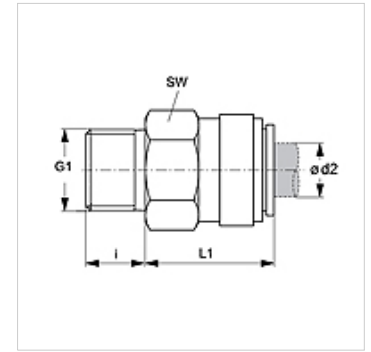

## 货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

## 附件

JG 19 E	插式连接器用防护盖
JG 18 S	插式连接器用保险环