


# JG 02 / JG 30

## 插式连接器, T形

### 属性

应用范围	气动、真空和食品应用
接口 1 - 3	插式接头
结构形式	T形
结构类型	插式连接器
颜色	黑色
适用介质	空气 液体媒介 惰性气体, 如N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
原料	乙缩醛共聚物材料本体; 丁腈制O形圈

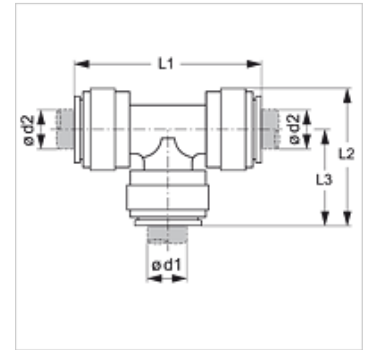

### 货品

名称	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 02 04 E	4	4	35	24	18
JG 02 05 E	5	5	35	24	18
JG 02 06 E	6	6	40	27	20
JG 02 08 E	8	8	42	30	21
JG 02 10 E	10	10	50	35	25
JG 02 12 E	12	12	65	44	32
JG 02 15 E	15	15	73	50	37
JG 30 18 AE	15	18	87	56	40
JG 02 18 E	18	18	89	61	44
JG 30 22 AE	15	22	90	60	42
JG 02 22 E	22	22	98	67	49
JG 02 28 E	28	28	121	85	60

### 附件

JG 19 E	插式连接器 用防护盖
JG 18 S	插式连接器 用保险环
JG 08	闭锁塞