
JG 11 (keg.)
旋入式连接器,L形

HANSA-FLEX

属性

应用范围	气动、真空和食品应用
接口 1	BSPT外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2 + 3	插式接头
结构形式	L形
结构类型	旋入式连接器
颜色	黑色
适用介质	空气 液体媒介 惰性气体,如N2/CO2
原料	乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈



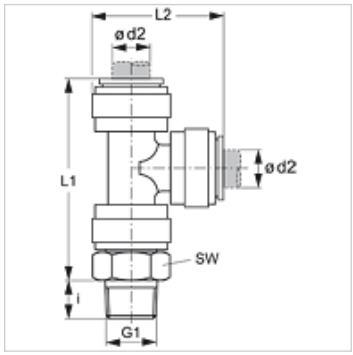

货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

附件

JG 08	闭锁塞
JG 19 E	插式连接器用防护盖
JG 18 S	插式连接器用保险环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。