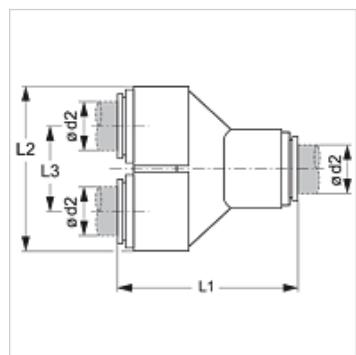


**属性**

应用范围	气动、真空和食品应用
接口 1 - 3	插式接头
结构形式	Y形
结构类型	插式连接器
颜色	黑色
适用介质	空气 液体媒介 惰性气体,如N2/CO2
原料	乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈

**货品**

名称	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 23 04 E	4	37,0	28,5	15,0
JG 23 06 E	6	35,5	26,8	12,9
JG 23 08 E	8	39,8	35,1	17,8
JG 23 12 E	12	55,5	44,2	21,9

**附件**

JG 19 E	插式连接器 用防护盖
JG 18 S	插式连接器 用保险环
JG 08	闭锁塞