


## 属性

|      |          |
|------|----------|
| 结构类型 | 抽吸运行用密封圈 |
| 原料   | 透明硅胶     |

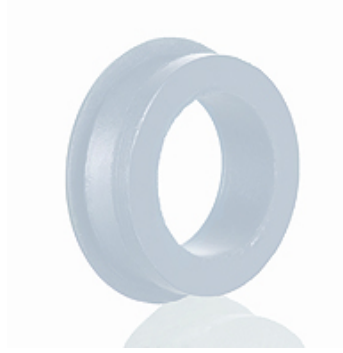

## 货品

| 名称            | 支架距离<br>(mm) | 额定大小 Storz | 用于软管外径-Ø<br>(mm) |
|---------------|--------------|------------|------------------|
| SD KG 31 D S  | 31           | 25-D       | 25               |
| SD KG 66 C S  | 66           | 52-C       | 52               |
| SD KG 89 B S  | 89           | 75-B       | 75               |
| SD KG 115 S   | 115          | 100        | 100              |
| SD KG 133 A S | 133          | 110-A      | 110              |
| SD KG 160 S   | 160          | 150        | 150              |

## 产品变体

|         |                     |
|---------|---------------------|
| SD KG N | 消防接合器用抽吸密封, 黑色丁腈生胶  |
| SD KG V | 消防接合器用抽吸密封, 绿色Viton |