
# SNF KK R
## 扁平润滑内接头

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 无螺纹密封 |
| **接口 2** | 润滑内接头 |
| **结构类型** | 扁平润滑内接头 |
| **结构类型补充** | 带塑料球 |
| **结构形式** | 直道 |
| **标准** | DIN 3404 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



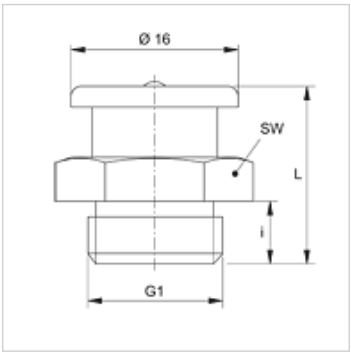


### 货品

| 名称 | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SNF KK R1/4** | G 1/4" -19 | 6 | 17 | 17 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*