

SNF M
扁平润滑内接头

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	无螺纹密封
接口 2	润滑内接头
结构类型	扁平润滑内接头
结构形式	直道
标准	DIN 3404
原料	钢
表面保护	电镀涂层

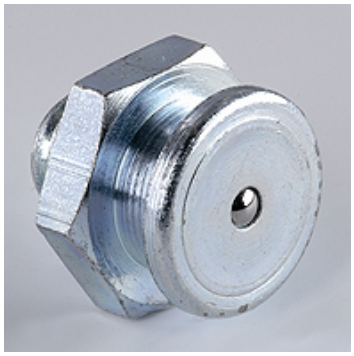

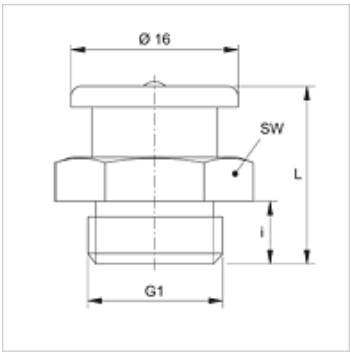

货品

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNF M08-1.00	M 8 x 1	6	17	17
SNF M08-1.25	M 8 x 1.25	6	17	17
SNF M10-1.00	M 10 x 1	6	17	17
SNF M10-1.50	M 10 x 1.5	6	17	17

产品变体

SNF M MG	扁平润滑内接头, 黄铜

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。