

**属性**

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 无螺纹密封

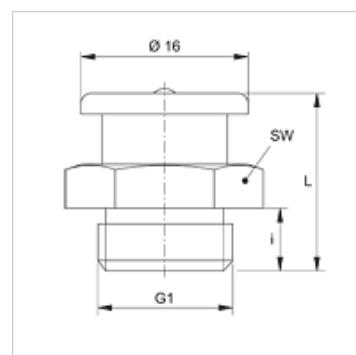
接口 2 润滑内接头

结构类型 扁平润滑内接头

结构形式 直道

标准 DIN 3404

原料 黄铜

**货品**

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNF M06-1.00 MG</b>	M 6 x 1	6	17	17
<b>SNF M08-1.00 MG</b>	M 8 x 1	6	17	17
<b>SNF M08-1.25 MG</b>	M 8 x 1.25	6	17	17
<b>SNF M10-1.00 MG</b>	M 10 x 1	6	17	17

**产品变体**

SNF M 扁平润滑内接头, 钢