

SNK 45 KA R

锥形润滑内接头,6角,角度45°

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 润滑内接头

结构类型 锥形润滑内接头


结构类型补充 方形设计

结构形式 角度45°

标准 DIN 71412

原料 钢

表面保护 电镀涂层

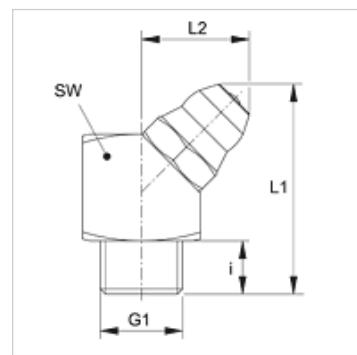

货品

名称	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KA R1/8	R 1/8" K	5,5	20,5	11	11