
SNK N
锥形润滑内接头

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	NPT外螺纹
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	润滑内接头
结构类型	锥形润滑内接头
结构形式	直道
标准	DIN 71412
附加特性	润滑内接头 头直径 6,5 mm
原料	钢
表面保护	电镀涂层



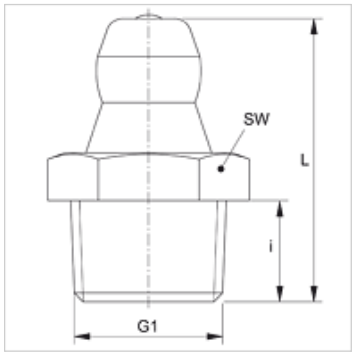

货品

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK N1/8	1/8" -27 NPT	5,5	15	11

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。