
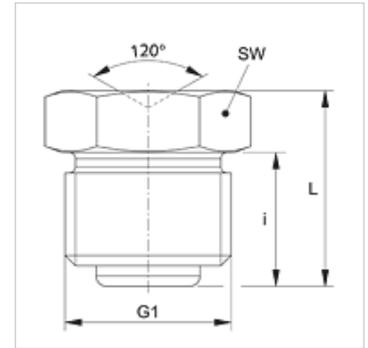


SNT M

漏斗润滑内接头

属性

| | |
|--------|-----------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | A型 |
| 接口 2 | 润滑内接头 |
| 结构类型 | 漏斗润滑内接头 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 3405 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------|---------|-----------|-----------|------------|
| SNT M06-1.00 | M 6 x 1 | 5,5 | 8,5 | 7 |
| SNT M08-1.00 | M 8 x 1 | 6,5 | 9,5 | 9 |