
TR T VB
Tecalan管用连接器

HANSA-FLEX

属性

结构形式	T形
结构类型	插式连接器
原料	黄铜
表面保护	镀镍



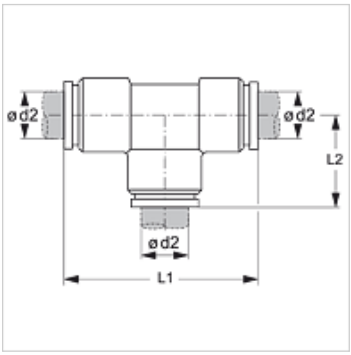

货品

名称	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 04 T VB	4	36,4	18,2
TR 05 T VB	5	38,4	19,2
TR 06 T VB	6	39,4	19,7
TR 08 T VB	8	46,4	23,2
TR 10 T VB	10	55,0	27,5
TR 12 T VB	12	51,0	25,5
TR 14 T VB	14	58,2	29,1

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。