


# 3 BKHL LK / 3 BKHS LK

3路径球阀,块式规格

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 - 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	24°内锥
结构形式	紧凑型结构
孔	L形
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理

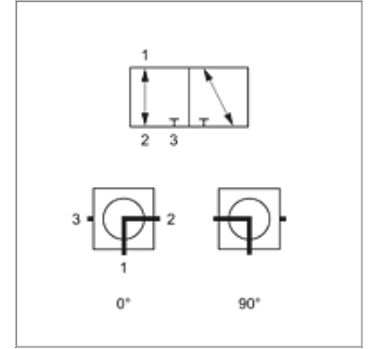

## 提示

请遵守球阀的操作指示。  
请遵守连接元件允许的压力值。

## 货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	覆盖	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	负(开)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	负(开)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	负(开)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	负(开)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	负(开)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	负(开)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	负(开)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	负(开)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	负(开)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	负(开)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	负(开)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	负(开)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	负(开)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	负(开)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	负(开)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	负(开)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径, 额定宽度 - 结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

## 产品变体

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ 3路径球阀,块式规格, 电镀涂层

## 备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)