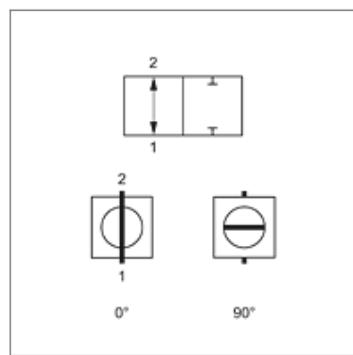


**属性**

接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 + 2	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	钢制壳体、球和开关轴 聚酰胺制球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理

**提示**

请遵守球阀的操作指示。

请遵守连接元件允许的压力值。

**货品**

名称	DN*	接口螺纹	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
BKR 04	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06	6	1/4" 螺纹 -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 – PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

**产品变体**

**BKR VZ** 2路径球阀,块式规格, 电镀涂层

**BKR VA** 2路径球阀,块式规格, 不锈钢制壳体、球和开关轴

**备件**

<b>BK ANSCHLAG</b>	球阀止挡片
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	球阀用手柄(曲柄状)