


# SRS 1-6 SP L

焊接和螺旋板,长

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型	单管卡圈用
结构系列	轻
标准	DIN 3015-1
原料	钢
表面保护	经磷化

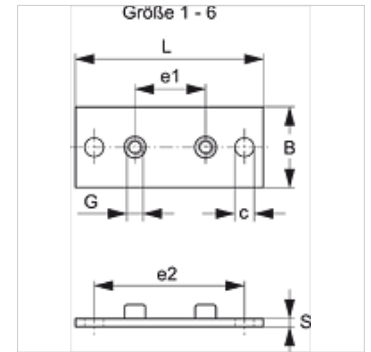

## 货品

名称	卡圈大小	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

## 产品变体

SRS 1-6 SP L V4	焊接和螺旋板,长, 不锈钢 1.4571
SRS 1-6 SP L VZ	焊接和螺旋板,长, 电镀涂层

## 是以下产品的附加元件

A 1-6	A 1-6类组装
-------	----------