


SRS AF D

双管卡圈用安装螺钉

HANSA FLEX

属性

结构类型	双管卡圈用
标准	DIN 3015-3
原料	钢
表面保护	电镀涂层

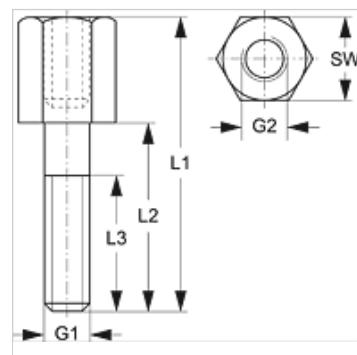

货品

名称	卡圈大小	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
SRS AF 1 D	1	M 6	M 6	34	20	16	11
SRS AF 2 D	2	M 8	M 8	33	20	16	12
SRS AF 3 D	3	M 8	M 8	45	30	16	12
SRS AF 4 D	4	M 8	M 8	50	35	16	12
SRS AF 5 D	5	M 8	M 8	62	47	16	12

产品变体

SRS AF D V4 双管卡圈用安装螺钉, 不锈钢 1.4571

是以下产品的附加元件

B A B类组装 表面安装