
SRS AS D
双管卡圈用六角螺钉

属性

结构类型	双管卡圈用
标准	DIN 931 (ISO 4014) 或 DIN 933 (ISO 4017)
原料	钢
表面保护	电镀涂层



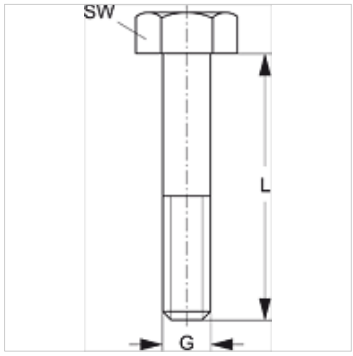

货品

名称	卡圈大小	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 1 D	1	M 6	35	10
SRS AS 2 D	2	M 8	35	13
SRS AS 3 D	3	M 8	45	13
SRS AS 4 D	4	M 8	50	13
SRS AS 5 D	5	M 8	60	13

产品变体

SRS AS D V4	双管卡圈用六角螺钉, 不锈钢 1.4571

是以下产品的附加元件

B	B类组装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。