


SRS IS 30-100

内六角螺钉,单管卡圈

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------------------|
| 结构类型 | 单管卡圈用 |
| 结构系列 | 重 |
| 标准 | DIN 912 (ISO 4762) |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

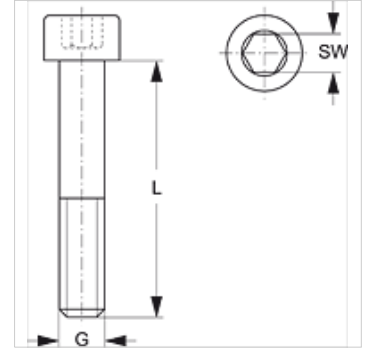

货品

| 名称 | 卡圈大小 | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| SRS IS 70 | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| SRS IS 80 | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| SRS IS 90 | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| SRS IS 100 | 8 | M 30 | 300 | 22 |

产品变体

SRS IS 30-100 V4 内六角螺钉,单管卡圈, 不锈钢 1.4571

是以下产品的附加元件

| | |
|-----|---------|
| C | C类组装 |
| C D | C类组装 双重 |