SRS SIP
单管卡圈用止动板

HANSA-FLEX

属性

结构类型	单管卡圈用
结构系列	重
标准	DIN 3015-2
原料	钢
表面保护	Size 1 to size 4 electro galvanised uncoated from size 5



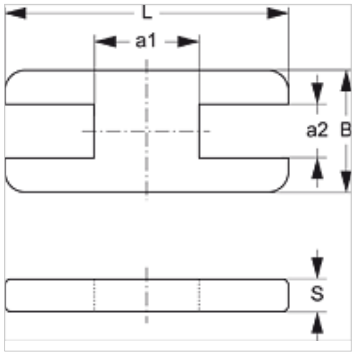

货品

名称	卡圈大小	a1 (mm)	a2 (mm)	B (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SIP 30	1	14,0	15,5	30	55	8
SRS SIP 40	2	26,0	15,5	30	70	8
SRS SIP 50	3	41,0	15,5	30	85	8
SRS SIP 60	4	69,0	17,5	45	115	10
SRS SIP 70	5	97,0	21,5	60	152	10
SRS SIP 80	6	137,0	27,5	80	205	15
SRS SIP 90	7	169,0	30,5	90	250	15
SRS SIP 100	8	219,0	36,5	120	320	25

产品变体

SRS SIP V4	单管卡圈用止动板, 不锈钢 1.4571

是以下产品的附加元件

C A	C类组装 表面安装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。