
SRS SP D
双管卡圈用焊接板

HANSA-FLEX

属性

结构类型	双管卡圈用
标准	DIN 3015-3
原料	钢
表面保护	经磷化



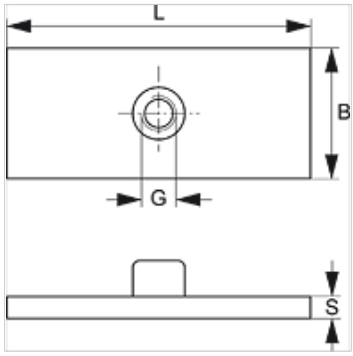

货品

名称	卡圈大小	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

产品变体

SRS SP D V4	双管卡圈用焊接板, 不锈钢 1.4571
SRS SP D VZ	双管卡圈用焊接板, 电镀涂层

是以下产品的附加元件

B	B类组装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。