

**属性**

接口 1 米制外螺纹,圆柱形


密封形式 1 24°内锥

缩略词 CES

标准 ISO 8434-1

原料 钢

表面保护 电镀涂层

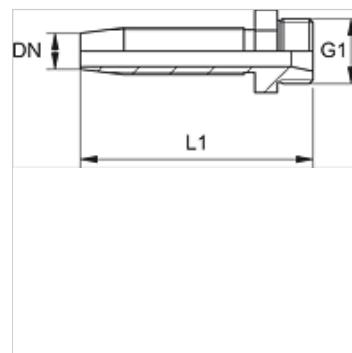

**提示**

请根据软管类型选择合适的卡套。

**货品**

名称	DN	尺寸	英寸	结构系列	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1.5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1.5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1.5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1.5	12	60,0	22