
# TRP FS
压力连接附件,BES

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 管接头 |
| **密封形式 1** | 切割环接口 |
| **缩略词** | BES |
| **标准** | ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



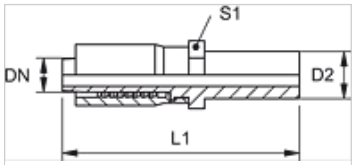


## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 结构系列 | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 FS** | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 59,0 | 14 |
| **TRP 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 67,0 | 14 |
| **TRP 06 FS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 65,0 | 14 |
| **TRP 06 FS 08** | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 68,0 | 17 |
| **TRP 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 71,0 | 17 |
| **TRP 08 FS 06** | 8 | 5 | 5/16" | S | 10,0 | 70,0 | 17 |
| **TRP 10 FS** | 10 | 6 | 3/8" | S | 14,0 | 79,0 | 19 |
| **TRP 10 FS 06** | 10 | 6 | 3/8" | S | 10,0 | 75,0 | 19 |
| **TRP 10 FS 08** | 10 | 6 | 3/8" | S | 12,0 | 77,0 | 19 |
| **TRP 13 FS** | 12 | 8 | 1/2" | S | 16,0 | 87,0 | 24 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*