
WA AB VA
连接件 ... AB, VA

属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
标准	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
缩略词	DKR
结构形式	直道
原料	不锈钢



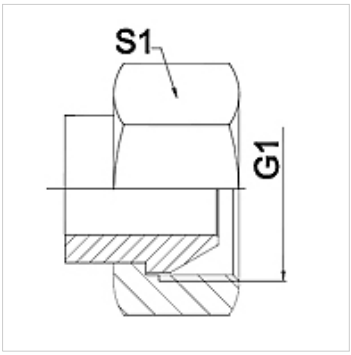

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

产品变体

WA AB	连接件 ... AB, 钢, 钢(可焊接)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。