


## 属性

|        |             |
|--------|-------------|
| 应用范围   | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1   | BSP螺母螺纹     |
| 密封形式 1 | 扁平密封式       |
| 标准     | ISO 228-1   |
| 缩略词    | DKR-扁平      |
| 结构形式   | 直道          |
| 原料     | 不锈钢         |

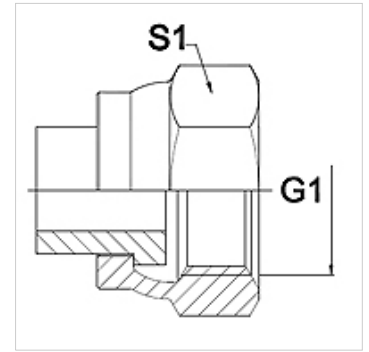

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称           | DN | PN (bar) | G1       | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AR VA | 6  | 350      | G 1/4"   | 19,0    |
| WA 010 AR VA | 10 | 350      | G 3/8"   | 22,0    |
| WA 013 AR VA | 13 | 315      | G 1/2"   | 27,0    |
| WA 016 AR VA | 16 | 315      | G 5/8"   | 30,0    |
| WA 020 AR VA | 20 | 250      | G 3/4"   | 32,0    |
| WA 025 AR VA | 25 | 200      | G 1"     | 41,0    |
| WA 032 AR VA | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50,0    |
| WA 040 AR VA | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55,0    |
| WA 050 AR VA | 50 | 80       | G 2"     | 70,0    |
| WA 065 AR VA | 65 | 16       | G 2.1/2" | 85,0    |
| WA 080 AR VA | 80 | 16       | G 3"     | 100,0   |

## 产品变体

WA AR 连接件 ... AR, 钢, 钢(可焊接)