


# HK 41 C1 (7/G/Q/R)

磁性方向阀 NG 6

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀 带紧急手动操作装置
供货范围	带线圈,无插头
工作压力	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar (VDC) / T: max. 140bar (VAC)
体积流量	最大80升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x30 12.9

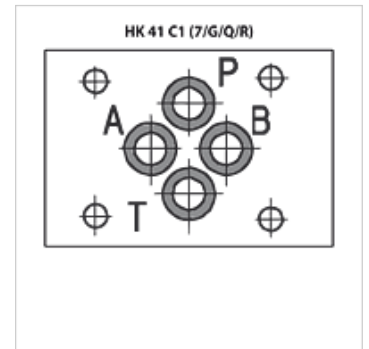

## 描述

开关功率极限值参见特征曲线

## 订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

## 货品

名称	种类	额定电压/电流种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK 41 3151 0101 C1 R	4/2	12 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0101 C1 G	4/2	205 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3111 0101 C1 R	4/2	12 VDC	负(开)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3111 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	负(开)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3111 0101 C1 G	4/2	205 VDC	负(开)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3111 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	负(开)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0201 C1 R	4/2	12 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0201 C1 Q	4/2	24 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0201 C1 G	4/2	205 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3151 0201 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3101 0601 C1 R	4/2	12 VDC	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3101 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3101 0601 C1 G	4/2	205 VDC	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3101 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3103 0601 C1 R	4/2	12 VDC	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3103 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3103 0601 C1 G	4/2	205 VDC	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3103 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3108 0601 C1 R	4/2	12 VDC	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	1,5
HK 41 3108 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	1,5
HK 41 3108 0601 C1 G	4/2	205 VDC	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	1,5
HK 41 3108 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	弹簧重置	1,5
HK 41 3107 0601 C1 R	4/2	12 VDC	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3107 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3107 0601 C1 G	4/2	205 VDC	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3107 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	弹簧重置	1,5
HK 41 3152 0101 C1 R	4/2	12 VDC	正(闭)	52 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3152 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	正(闭)	52 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3152 0101 C1 G	4/2	205 VDC	正(闭)	52 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3152 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	正(闭)	52 [PB/A/T]-[PA/B/T]	弹簧重置	1,5
HK 41 3201 0302 C1 R	4/3	12 VDC	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3201 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3201 0302 C1 G	4/3	205 VDC	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3201 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3203 0302 C1 R	4/3	12 VDC	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3203 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3203 0302 C1 G	4/3	205 VDC	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3203 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3208 0302 C1 R	4/3	12 VDC	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3208 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1



尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK 41 C1 (7/G/Q/R)

磁性方向阀 NG 6

**HANSA FLEX**

## 货品

名称	种类	额定电压/电流种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK 41 3208 0302 C1 G	4/3	205 VDC	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3208 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	2,1
HK 41 3207 0302 C1 R	4/3	12 VDC	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置	2,1
HK 41 3207 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置	2,1
HK 41 3207 0302 C1 G	4/3	205 VDC	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置	2,1
HK 41 3207 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置	2,1
HK 41 3751 0902 C1 R	4/2	12 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,5
HK 41 3751 0902 C1 Q	4/2	24 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,5
HK 41 3751 0902 C1 G	4/2	205 VDC	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,5
HK 41 3751 0902 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## 附件

HK SP 41C	用于HK41C型电磁方向阀的线圈
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK 41 C	螺栓套件,用于NG 6 阀门型号 HK 41C