


### 属性

接口	1/4 - IG"
规格	带用于体积流量、压力和温度的接口
温度 min.	0 °C
温度 max.	90 °C
原料	铝壳体
表面保护	经阳极氧化
使用	用于测量仪 HK PTQCheck

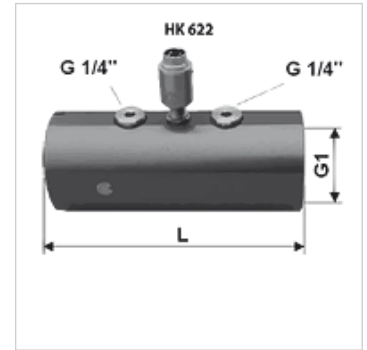

### 描述

不受位置影响,一个测量方向  
 不同的测量范围至600升/分钟  
 测量精确度为测量值的±2 %  
 输出信号:频率

### 订购指南

其他附件和带附加选项的测量仪可应客户要求提供。

### 货品

名称	测量范围	压力 max. (bar)	超载压力 max. (bar)	G1	L (mm)	重量 (kg)
HK 6222 025	1至25升/分钟	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15至300升/分钟	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40至600升/分钟	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

### 是下述产品的附件

HK PTQ CHECK 5 通道数字手动测量仪

### 附加元件

HK PQT 组合测量线缆  
 HK PML 单测量线缆