
# HK ARAM
限压阀ARAM

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 先导式<br>带阻尼活塞 |
| **工作压力** | 最大350巴 |



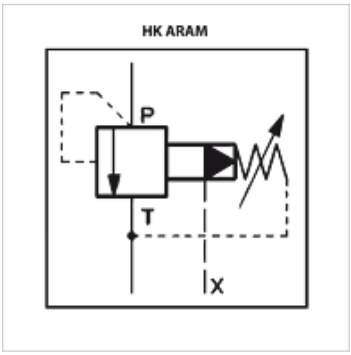


## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节
X - 用于可选购的遥控器的接口,标准型时该接口被封闭

## 货品

| 名称 | 压力调节范围 巴 | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | 接口 P | 接口 T | 接口 X | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ARAM 20 100** | 6 - 100 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 210** | 7 - 210 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 350** | 8 - 350 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*