


# HK AZ52 DRV

节流止回阀700巴

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |             |
|------|-------------|
| 工作压力 | 最大700巴      |
| 体积流量 | 最大 25 l/min |

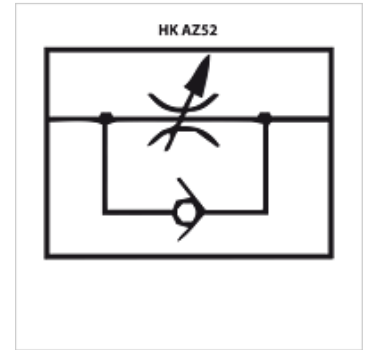

## 提示

供货不包含螺旋接头

## 货品

| 名称         | 螺纹       | 重量<br>(kg) |
|------------|----------|------------|
| HK AZ 5255 | 3/8" NPT | 0,94       |

## 附件

|             |                  |
|-------------|------------------|
| NY 2100     | 热塑性塑料最高压软管       |
| GKS         | 橡胶弯折保护           |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN        |
| PHY 2100    | 压力卡套 NY 2100     |
| SKL HN SP   | 螺旋接合器活动半部        |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| SKF IN SP   | 螺旋接合器固定半部        |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |