


HK AZ52 DRV

节流止回阀700巴

HANSA FLEX

属性

工作压力	最大700巴
体积流量	最大 25 l/min

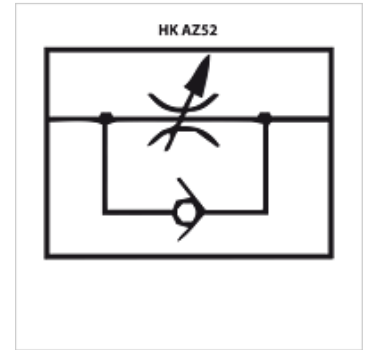

提示

供货不包含螺旋接头

货品

名称	螺纹	重量 (kg)
HK AZ 5255	3/8" NPT	0,94

附件

NY 2100	热塑性塑料最高压软管
GKS	橡胶弯折保护
PNY 2100 HN	压力内接头,AGN
PHY 2100	压力卡套 NY 2100
SKL HN SP	螺旋接合器活动半部
SKL ZUBS SP	用于 SKL..SP 的防尘保护
SKF IN SP	螺旋接合器固定半部
SKF ZUBS SP	用于 SKF..SP 的防尘保护