


# HK DBV R

压力限制阀700巴

## 属性

工作压力	最大700巴
体积流量	最大40升/分钟

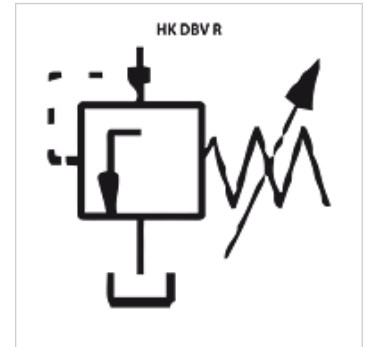

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

## 货品

名称	螺纹	Q max. (L/min)	重量 (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

## 附件

NY 2100	热塑性塑料最高压软管
GKS	橡胶弯折保护
PNY 2100 HN	压力内接头,AGN
PHY 2100	压力卡套 NY 2100
SKL HN SP	螺旋接合器活动半部
SKL ZUBS SP	用于 SKL..SP 的防尘保护
SKF IN SP	螺旋接合器固定半部
SKF ZUBS SP	用于 SKF..SP 的防尘保护