


# HK DH01

## 手动方向阀 NG 6

### 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀
工作压力	P, A, B: 最高350巴 / T: 最高160巴
体积流量	最大50升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x50 12.9

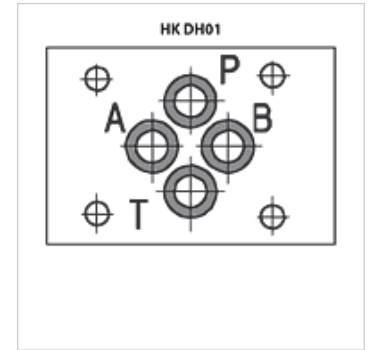

### 描述

通过手柄机械操纵  
手柄安装在"A"面

### 订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

### 货品

名称	种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK DH01 20	4/2	负(开)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,6
HK DH01 21	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,6
HK DH01 50	4/2	负(开)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,6
HK DH01 51	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,6
HK DH01 10	4/3	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,6
HK DH01 11	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,6
HK DH01 13	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,6
HK DH01 14	4/3	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	弹簧重置至0	1,6
HK DH01 40	4/3	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3卡槽	1,6
HK DH01 41	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3卡槽	1,6
HK DH01 43	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3卡槽	1,6
HK DH01 44	4/3	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3卡槽	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### 附件

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3