


### 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀
供货范围	带24DC线圈 无电缆螺旋接头
工作压力	P, A, B:最大350巴 / T:最大120巴
体积流量	最大70升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x50 12.9

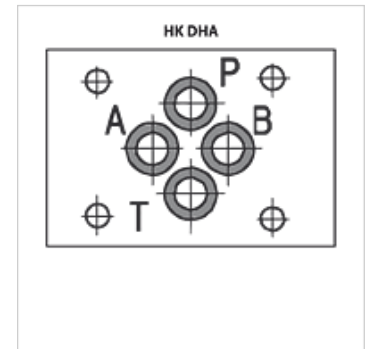

### 描述

电气操控,带防爆磁铁 型号 OA / 24 VDC  
 磁铁经按照ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3的型式试验  
 磁铁功率消耗 8 W  
 磁铁接口螺纹 GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (锥形)  
 磁铁接口螺纹 M: M20x1,5 UNI-4535  
 取下线圈上部可进入磁铁内部端子板  
 p = 100巴时最大体积流量70升/分钟  
 p = 210巴时最大体积流量40升/分钟  
 p = 320巴时最大体积流量20升/分钟

### 订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供  
 请单独订购电缆螺旋接头 HK PA MC GK 或 HK PAM MC M。

### 货品

名称	种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK DHA 0631 2 GK 24	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK DHA 0631 2 M 7 24	4/2	正(闭)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,5
HK DHA 0710 GK 24	4/3	负(开)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,8
HK DHA 0711 GK 24	4/3	正(闭)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,8
HK DHA 0713 GK 24	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,8
HK DHA 0713 M 7 24	4/3	正(闭)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,8
HK DHA 0714 GK 24	4/3	负(开)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### 附件

HK PA MC	防爆线缆螺旋接头
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3