



# HK GEH 20 AL

旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通, 铝质

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |               |
|------|---------------|
| 原料   | 铝 AlZnMgCu1.5 |
| 工作压力 | 最大250巴        |
| 表面保护 | 经阳极氧化         |

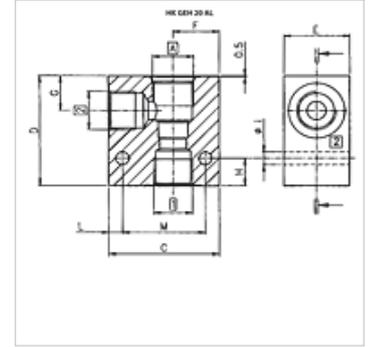

## 货品

| 名称              | 阀孔    | A               | 接口 1,3 | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| HK GEH 38 C0820 | C0820 | UNF 3/4" -16    | G 3/8" | 50        | 50        | 29        | 20        | 13,5      | 12        | 6         | 9,0       | 35        | 0,2        |
| HK GEH 38 C1020 | C1020 | UNF 7/8" -14    | G 3/8" | 60        | 60        | 39        | 24        | 19,0      | 15        | 7         | 7,5       | 45        | 0,4        |
| HK GEH 34 C1020 | C1020 | UNF 7/8" -14    | G 3/4" | 60        | 60        | 44        | 24        | 21,5      | 15        | 7         | 7,5       | 45        | 0,6        |
| HK GEH 12 C1220 | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | G 1/2" | 80        | 80        | 49        | 34        | 26,0      | 18        | 9         | 10,0      | 60        | 0,8        |
| HK GEH 34 C1220 | C1220 | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4" | 80        | 80        | 49        | 34        | 26,0      | 18        | 9         | 10,0      | 60        | 0,8        |

## 是下述产品的附件

|         |               |
|---------|---------------|
| HK EMDV | 2/2 通磁座阀 EMDV |
| HK RVPS | 限压阀 RVPS      |
| HK PCFC | 双通流量调节阀 PCFC  |