



# HK GEH 30 AL

旋入式阀门的阀门壳体 SAE 3-Wege Alu

**HANSA FLEX**

## 属性

原料	铝 AlZnMgCu1.5
工作压力	最大250巴
表面保护	经阳极氧化

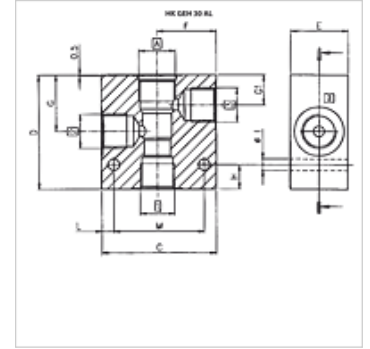

## 货品

名称	阀孔	A	接口 1,3	接口 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	重量
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

## 是下述产品的附件

HK BFCV	3通流量调节阀 BFCV
HK PRRS	三通减压阀I, PRRS