


# HK HG 03

减压阀

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	隔板阀 直动式
工作压力	最大350巴
体积流量	最大40升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6

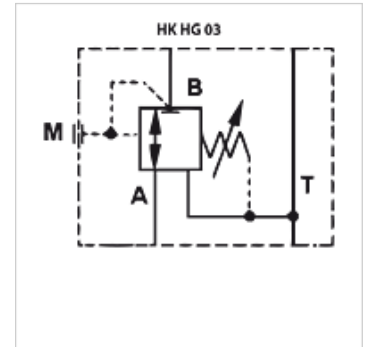

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

## 订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

## 货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4