


# HK KS 01

压力顺序阀

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	隔板阀 先导式
工作压力	最大350巴
体积流量	最大80升/分钟
接口	ISO/Cetop 05 NG10

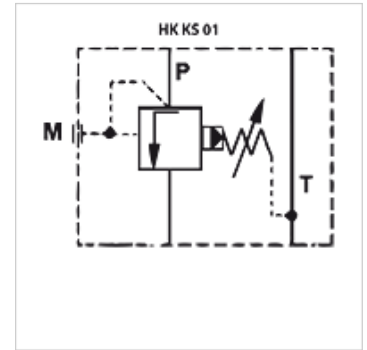

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 05 NG10阀门的层叠排列安装

## 订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

## 货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK KS 011 210	P	8	210	50	3,0