


# HK KZGO A 031

NG 10 正比例减压阀

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	正比例隔板阀 先导式
供货范围	带线圈,无插头
工作压力	最大315巴
体积流量	最大100升/分钟
接口	ISO/Cetop 05 NG10

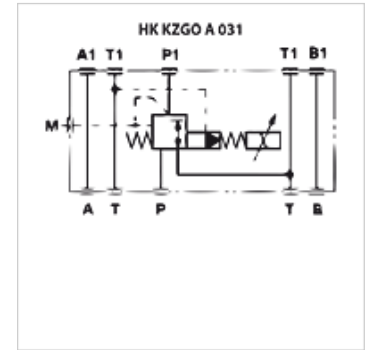

## 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 05 NG10阀门的层叠排列安装  
无内置压力传感器(触发必须使用 HK EBM 型电子卡)  
完全封闭的磁力线圈  
板高:50 毫米  
响应时间 < 80 毫秒  
磁滞 < 2 %

## 货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	重量 (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## 附件

HK EBM AS	数字正比例放大器
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400