


## 属性

|         |   |
|---------|---|
| 规格      | 作为回流过滤器<br>带1.75巴旁通阀,无污浊度显示<br>A10:带无机过滤器(10 μm),绝对过滤<br>P10:纸过滤器(10 μm),标称过滤 |
| 温度 min. | -25 °C  |
| 温度 max. | 110 °C  |
| 原料      | Filter head in aluminum<br>密封:NBR   |
| 工作压力    | 最大12巴   |

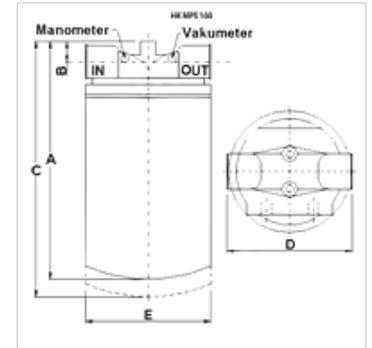

## 提示

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

## 描述

用于管路安装的Spin-On过滤器  
纸张过滤器元件的压差(P)最大为4巴  
无机过滤器元件的压差(A)最大为4巴  
用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), Δpges = 0.4 巴

## 订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

## 货品

| 名称                 | 过滤精度<br>(μm) | 过滤面积 | 管路接口     | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|--------------------|--------------|------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| HK MPS 050 RG1 A10 | 10,0         | 1900 | G 3/4"   | 48                | 180       | 22        | 200       | 95        | 96        | 1,0        |
| HK MPS 050 RG1 P10 | 10,0         | 2240 | G 3/4"   | 56                | 180       | 22        | 200       | 95        | 96        | 1,0        |
| HK MPS 070 RG1 A10 | 10,0         | 3160 | G 3/4"   | 53                | 248       | 22        | 268       | 95        | 96        | 1,3        |
| HK MPS 070 RG1 P10 | 10,0         | 4140 | G 3/4"   | 65                | 248       | 22        | 268       | 95        | 96        | 1,3        |
| HK MPS 100 RG1 A10 | 10,0         | 3950 | G 1.1/4" | 110               | 241       | 30        | 286       | 133       | 129       | 2,2        |
| HK MPS 100 RG1 P10 | 10,0         | 4300 | G 1.1/4" | 149               | 241       | 30        | 286       | 133       | 129       | 2,2        |
| HK MPS 150 RG1 A10 | 10,0         | 5390 | G 1.1/4" | 115               | 286       | 30        | 311       | 133       | 129       | 2,3        |
| HK MPS 150 RG1 P10 | 10,0         | 5760 | G 1.1/4" | 156               | 286       | 30        | 311       | 133       | 129       | 2,3        |

A10:带无机过滤器(10 μm),绝对过滤 - P10 纸过滤器(10 μm),标称过滤 - Qmax - 最大流量

## 附件

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

## 备件

HK MPS R/S 用于Spin-On过滤器的过滤头MPS