
HK REM
带SAE接头的限压阀

HANSA-FLEX

属性

规格	SAE 法兰接头(例如用于直接在泵上安装)
供货范围	含SAE法兰和M10螺钉
工作压力	最大350巴



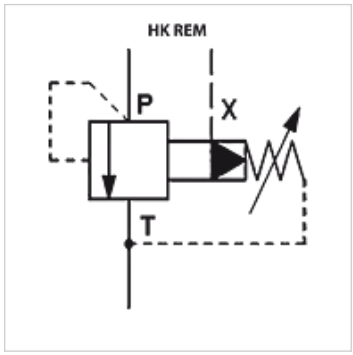

描述

带阻尼活塞的先导式压力限制阀
带用于泵无压循环的电磁减压阀版本见HK REM 24
最大体积流量600升/分钟
用于矿物液压油和特性类似的人造液体

货品

名称	接口	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	体积流量 max. (L/min)	重量 (kg)
HK REM 3 350	SAE 法兰 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE 法兰 3/1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE 法兰 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。