

## 属性


规格 正比例板式结构阀  
直动式

供货范围 带线圈,无插头

工作压力 最大315巴

体积流量 最大 4 l/min

接口 ISO/Cetop 03 NG6 (nur P + T)

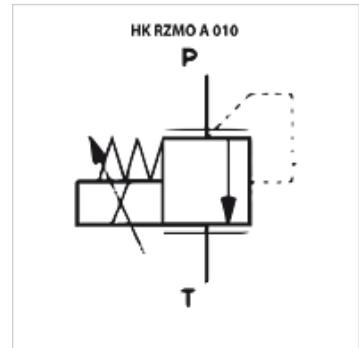

## 描述

无内置压力传感器(触发必须使用 HK EBM 型电子卡)

完全封闭的磁力线圈

响应时间 < 70 毫秒

磁滞 < 1.5%

## 货品

| 名称                | 通道中起作用 | 压力调节范围 min.<br>(bar) | 压力调节范围 max.<br>(bar) | 体积流量 max.<br>(l/min) | 重量<br>(kg) |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| HK RZMO A 010 210 | P      | 4                    | 210                  | 4,0                  | 1,8        |

## 附件

HK EBM AS 数字正比例放大器

HK SP DIN 43650 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3