


HK RZMO A 010

NG 6 正比例压力限制阀

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|------------------------------|
| 规格 | 正比例板式结构阀 直动式 |
| 供货范围 | 带线圈,无插头 |
| 工作压力 | 最大315巴 |
| 体积流量 | 最大 4 l/min |
| 接口 | ISO/Cetop 03 NG6 (nur P + T) |

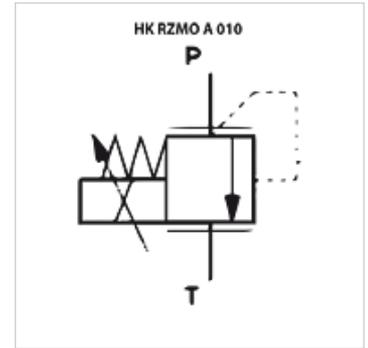

描述

无内置压力传感器(触发必须使用 HK EBM 型电子卡)
完全封闭的磁力线圈
响应时间 < 70 毫秒
磁滞 < 1.5%

货品

| 名称 | 通道中起作用 | 压力调节范围 min. (bar) | 压力调节范围 max. (bar) | 体积流量 max. (L/min) | 重量 (kg) |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| HK RZMO A 010 210 | P | 4 | 210 | 4,0 | 1,8 |

附件

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | 数字正比例放大器 |
| HK SP DIN 43650 | 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |