


# HK SP DIN 43650

电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型	带A型中央螺栓的插头
标准	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
工作温度	-40 °C to +125 °C
供货范围	包括密封件和螺栓 M3
原料	壳体:聚酰胺 接触:CuZn
保护级别	IP 65

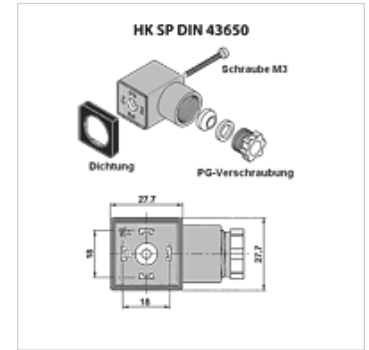

## 货品

名称	颜色	规格	重量 (kg)
HK SP 664	黑色	标准4极	0,07
HK SP 664 A	灰色	标准4极	0,07
HK SP 666	黑色	标准3极	0,07
HK SP 666 A	灰色	标准3极	0,07
HK SP 667 24	透明	带发光二极管,用于12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	透明	带发光二极管,用于110 V AC	0,07
HK SP 667 220	透明	带发光二极管,用于230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	带LED 12/24 V 和保护开关装置	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	带LED 12/24 V 和保护开关装置	0,07
HK SP 669	黑色	带整流器	0,07
HK SP 669 A	灰色	带整流器	0,07

## 是下述产品的附件

HK SP EMDV	螺纹插装阀的线圈 EMDV
HK SP 770	螺旋插装阀线圈 SUN
HK SP DFE	磁通阀的线圈 HK DFE
HK SP 41C	用于HK41C型电磁方向阀的线圈
HK SP 42C	用于磁通阀的线圈 HK42C
HK SP CAE	磁通阀线圈 HK DKE
HK SP CAER	磁通阀线圈 HK DKER
HK SP CO	用于HKDH型电磁方向阀的线圈