


# HK V0 590

冲击阀

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	可直接用法兰连接 O形圈密封
原料	壳体:镀锌钢 内部部件为钢制
工作压力	最大300巴
使用	For hydraulic planetary motors

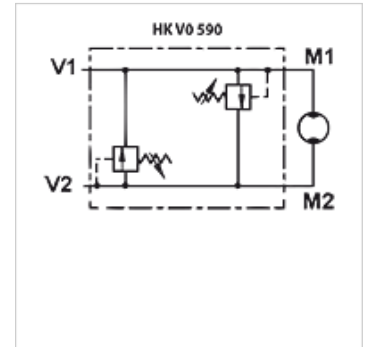

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 订购指南

也提供用于其他调节范围的作为附件的弹簧

## 货品

名称	流量 max. (L/min)	用于发动机	接口	调节范围 min. (bar)	调节范围 max. (bar)	重量 (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## 附件

HK VML	用于冲击阀的弹簧
HK M HK V0590	用于HK V0590型冲击阀的螺钉组件