


属性

规格	锥形锁止 可解锁 - 单向作用
原料	壳体:镀锌钢 内部部件采用淬火钢材料
工作压力	最大320巴

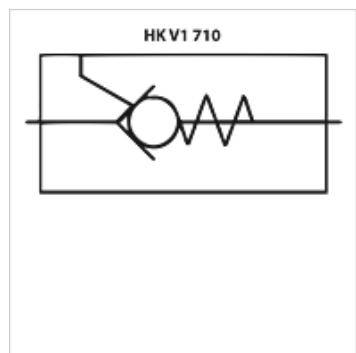

提示

请注意:最大螺纹深度 S1 = 10.1 mm!

货品

名称	开口压力 (bar)	上调比例	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	重量 (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = 对应边宽度