


HK V1 710

止回阀 V1710

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|------------------------|
| 规格 | 锥形锁止 可解锁 - 单向作用 |
| 原料 | 壳体: 镀锌钢 内部部件采用淬火钢材料 |
| 工作压力 | 最大320巴 |

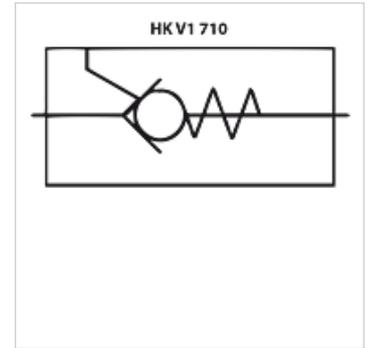

提示

请注意:最大螺纹深度 S1 =10.1 mm!

货品

| 名称 | 开口压力 (bar) | 上调比例 | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D | SW (mm) | 重量 (kg) |
|----------------|---------------|------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| HK V1 710 0006 | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| HK V1 710 0008 | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| HK V1 710 0012 | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = 对应边宽度