


属性

规格	隔板阀
工作压力	最大350巴
体积流量	最大80升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6

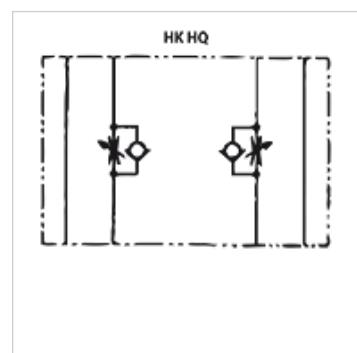

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

名称	通道中起作用	规格	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	出流控制	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	出流控制	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	出流控制	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	进流控制	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	进流控制	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	进流控制	40	1,4