


属性

| | |
|------|-------------------|
| 规格 | 隔板阀 |
| 工作压力 | 最大315巴 |
| 接口 | ISO/Cetop 05 NG10 |

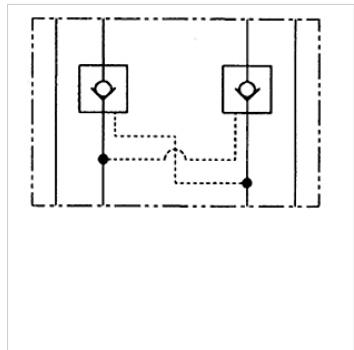

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 05 NG10阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

| 名称 | 通道中起作用 | 体积流量 max. (L/min) | 规格 | 板高度 (mm) | 重量 (kg) |
|----------------|--------|----------------------|--------------|-------------|------------|
| HK ZRV P02 | P | 100,0 | 直动式 | 36 | 2,8 |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | 可解锁 上调比 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | 可解锁 上调比 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | 可解锁 上调比 1: 6 | 50 | 2,8 |